



Wkład kominkowy KFD LUX 86

Żeliwny wkład do palenia ciągłego

- Nominalna moc grzewcza 12 kW
- Wkład spełnia normę PN-EN 13229 oraz posiada europejski znak bezpieczeństwa CE

KFD LUX 86

- Konstrukcja wykonana z wysokiej jakości żeliwa GG15 i GG20
- Deflektor spalin zwiększający wydajność grzewczą wkładu
- Drzwiczki z dużą ceramiczną szybą gwarantującą dobry widok ognia
- **Bardzo skuteczny system zapobiegania brudzeniu się szyby**
- Popielnik zapewniający łatwe usuwanie popiołu
- Uchwyty oraz dołączone rękawice gwarantują bezpieczną obsługę



francuska technologia

KFD LUX 86 dane techniczne

Moc nominalna [kW]	12
Klasa emisji CO	2
Sprawność [%]	64
Średnia temperatura dymu [°C]	251
Średnie zużycie drewna [kg/godz.]	4
Maksymalna długość polan [cm]	50
Wymiary fasady	
szerokość [mm]	692
wysokość [mm]	520
przekątna [mm]	860
Wymiary przeszklenia	
szerokość [mm]	568
wysokość [mm]	361
przekątna [mm]	673
Minimalna efektywna wysokość komina [m]	4
Ciężar [kg]	110




KFD Sp. z o.o.
ul. Olszankowa 51, PL 05-120 Legionowo
tel. +48 (0) 22 774 11 22, fax +48 (0) 22 774 17 11
e-mail info@kfd.eu, www.kfd.eu

Przedstawiciel Handlowy KFD

Zaprojektuj swój kominek z wkładem kominkowym



KFD LUX 86

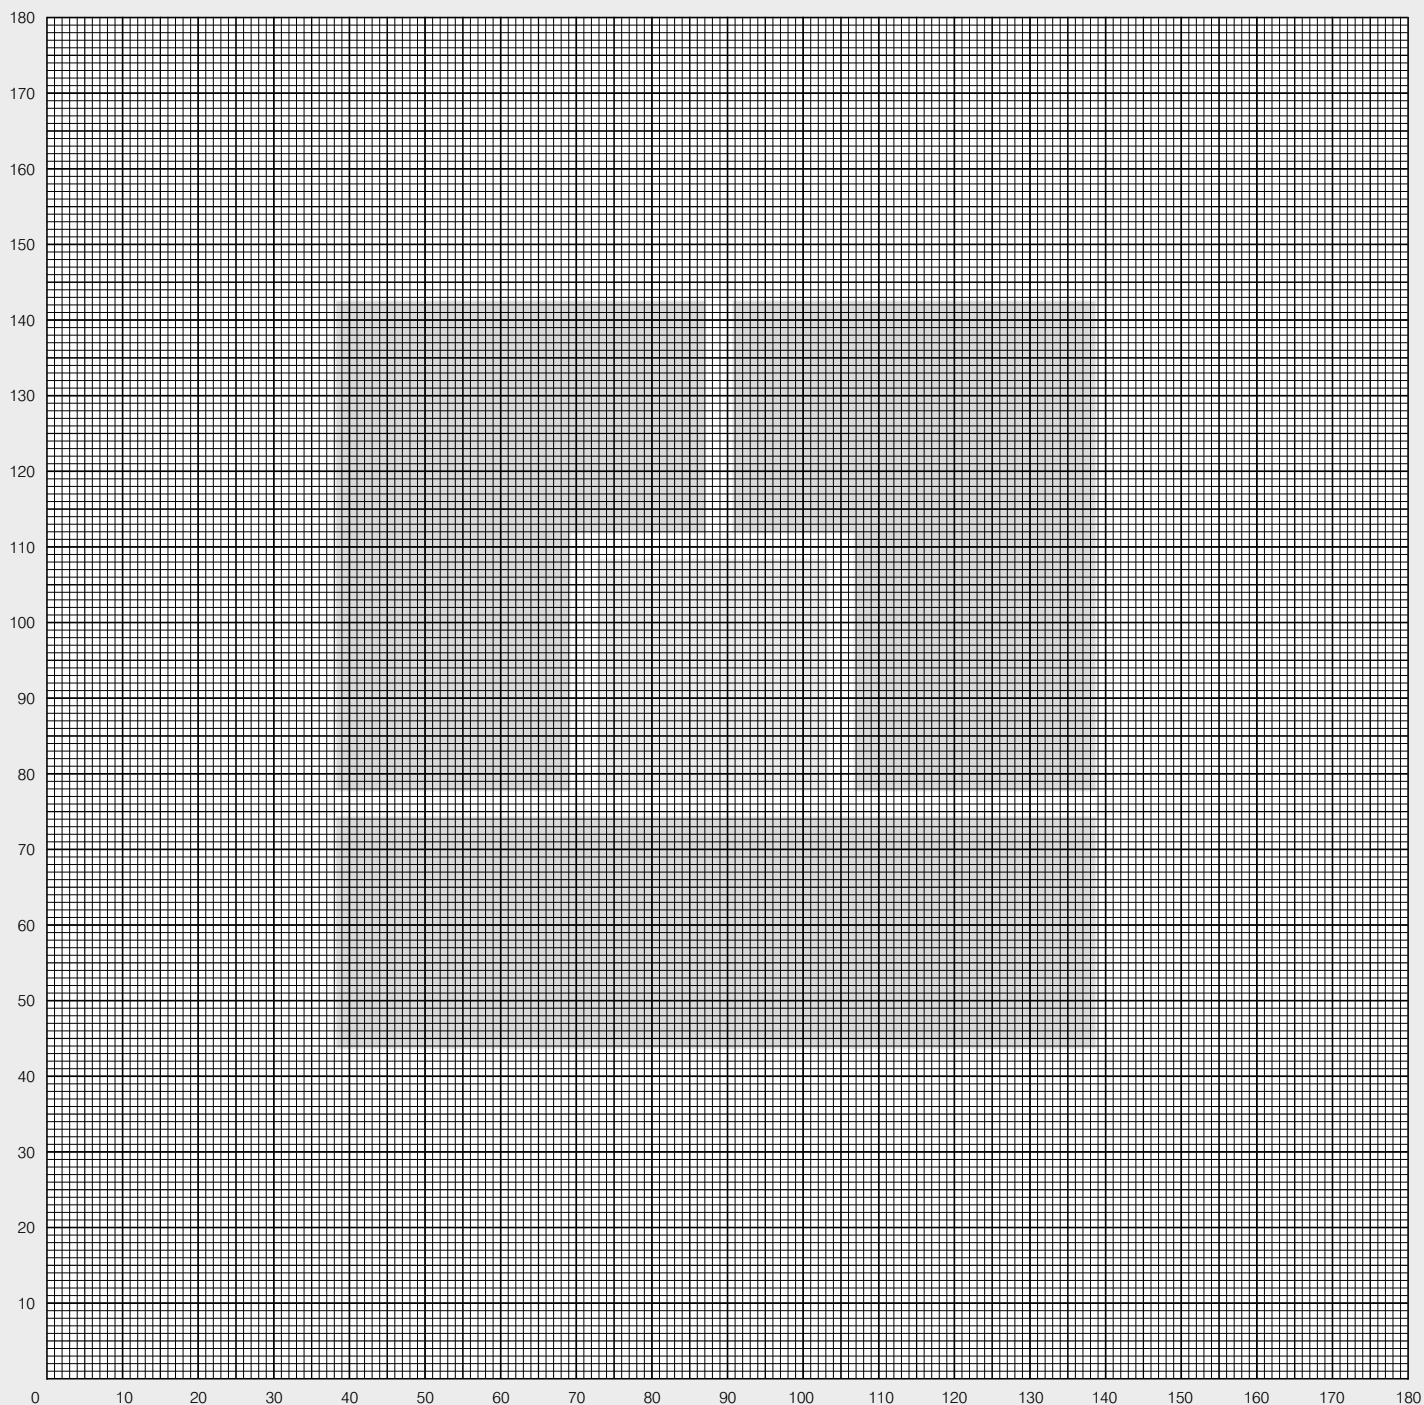

KFD Sp. z o.o.
ul. Olszankowa 51, PL 05-120 Legionowo
tel. +48 22 774 11 22, fax +48 22 774 17 11
e-mail info@kfd.eu, www.kominki.org.pl

